


Naročilo opečnih strešnikov: Enokapni strešniki za NIBRA®-F 10 Ü

Dobavnica-naslov za vnaprejšnji vzorec: _____

Investicijski načrt: _____

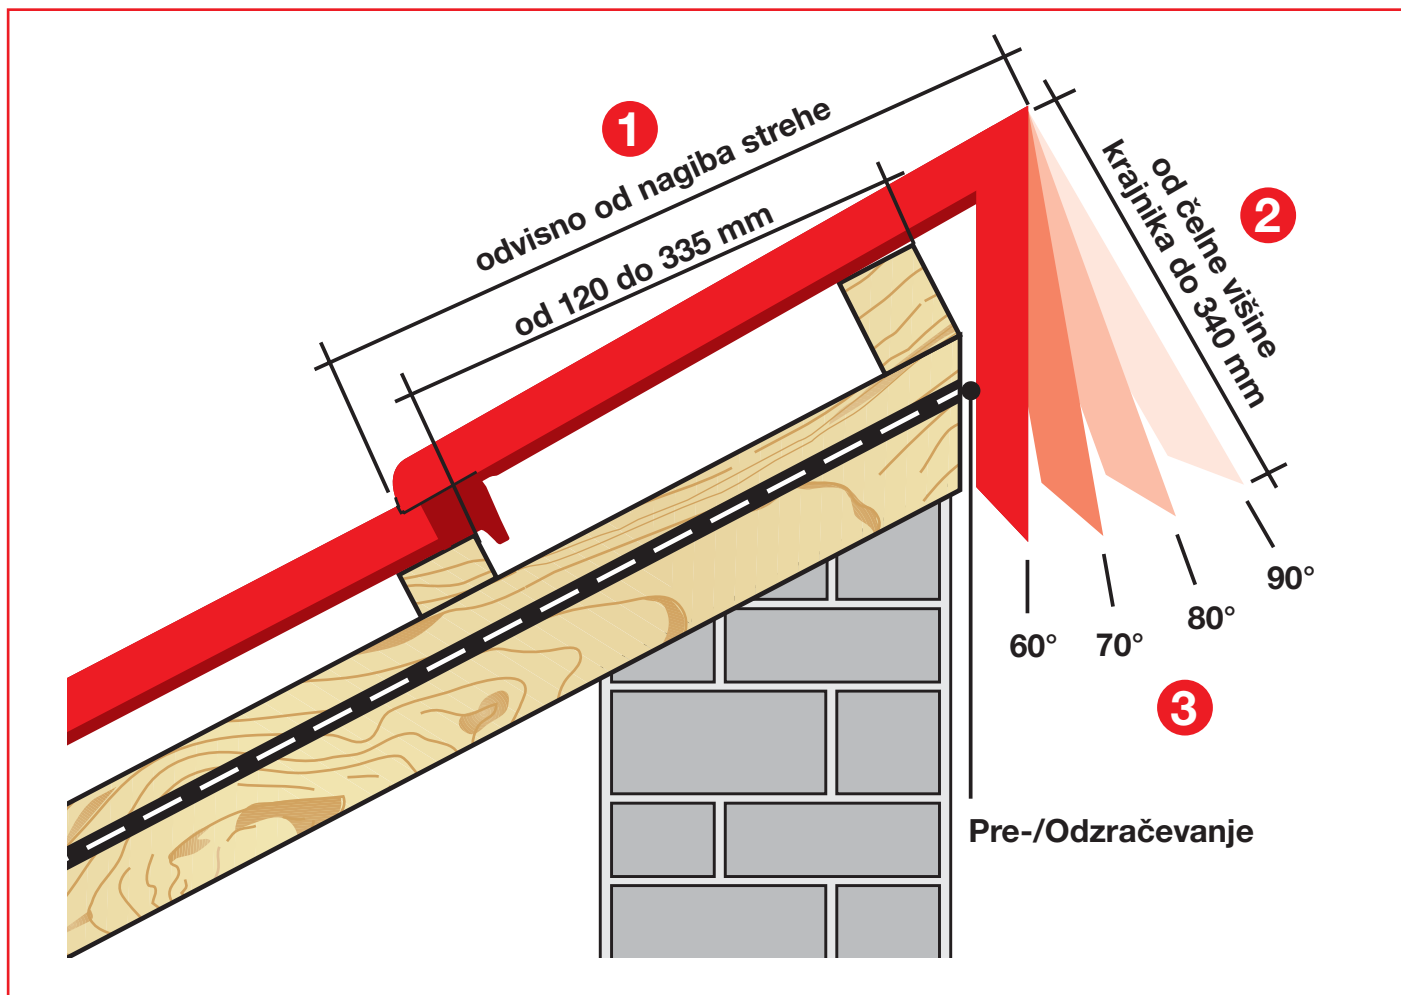

90°

- maks. letvanje od 335 mm ± 15 mm
- min. letvanje od 120 mm ± 15 mm
- maks. letvanje od 315 mm ± 15 mm
- min. letvanje od 120 mm ± 15 mm
- maks. letvanje od 295 mm ± 15 mm
- min. letvanje od 120 mm ± 15 mm
- maks. letvanje od 270 mm ± 15 mm
- min. letvanje od 120 mm ± 15 mm

80° = NS 10°

70° = NS 20°

60° = NS 30°

Informacija za pritrditev (0,6kN/meter): vsak enokapni strešnik, vijak za les d=4,5 mm – globina privitja 24 mm
Druge načine pritrditve je potrebno preveriti. Privijačenje je potrebno stalnoelastično zatesniti (npr. s kleparskimi vijaki).

Mere, ki jih poda stranka:

1 =	mm
2 =	mm
3 =	°

Vijačna odprtina:

- ☐ Nagibni predel
- ☐ Utor
- ☐ Strešnik na zgornji strani
- ☐ Brez vijačne odprtine

Za uskladitev prejmete vzorčni strešnik. Potem, ko ste strešnik odobrili ali zahtevali popravek, nam to sporočite, nakar vas bomo obvestili o dobavnem terminu.

Odobritev vnaprejšnjega vzorca: _____

Korekcije: _____