


Naročilo opečnih strešnikov: Enokapni strešniki za NIBRA®-G 10

Dobavnica-naslov za vnaprejšnji vzorec: _____

Investicijski načrt: _____

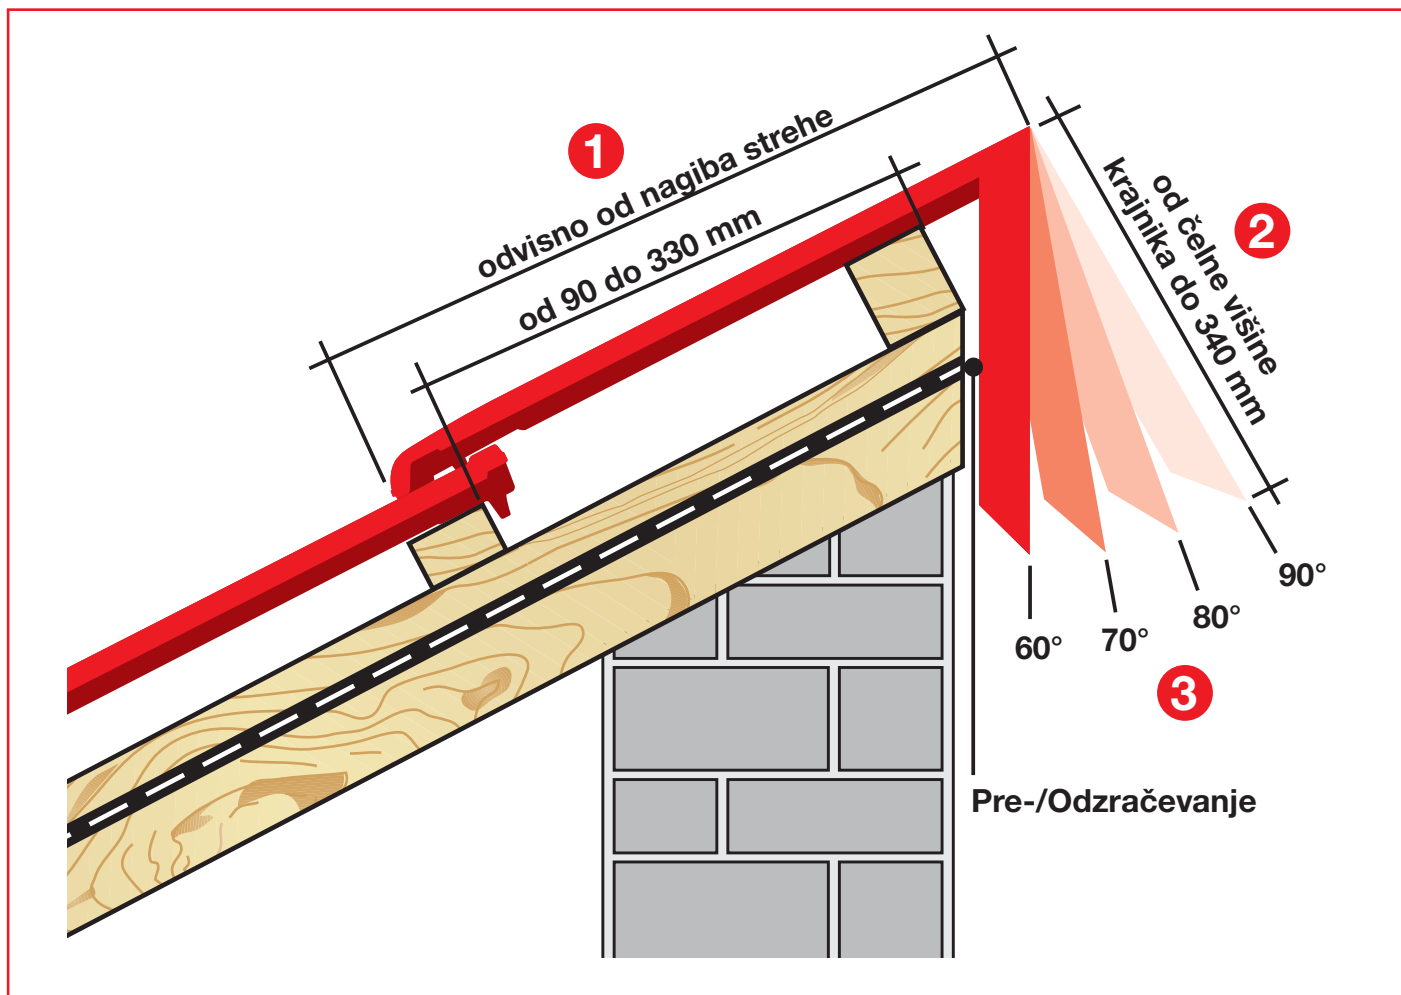

90°

- maks. letvanje od 330 mm
- min. letvanje od 90 mm

80° = NS 10°

- maks. letvanje od 310 mm
- min. letvanje od 90 mm

70° = NS 20°

- maks. letvanje od 290 mm
- min. letvanje odn 90 mm

60° = NS 30°

- maks. letvanje od 270 mm
- min. letvanje od 90 mm

Informacija za pritrditev (0,6kN/meter): vsak enokapni strešnik, vijak za les d=4,5 mm – globina privitja 24 mm
Druge načine pritrditve je potrebno preveriti. Privijačenje je potrebno stalnoelastično zatesniti (npr. s kleparskimi vijaki).

Mere, ki jih poda stranka:

1 = _____ mm

2 = _____ mm

3 = _____ °

Vijačna odprtina:

- ☐ Nagibni predel
- ☐ Utor
- ☐ Strešnik na zgornji strani
- ☐ Brez vijačne odprtine

Za uskladitev prejmete vzorčni strešnik. Potem, ko ste strešnik odobrili ali zahtevali popravek, nam to sporočite, nakar vas bomo obvestili o dobavnem terminu.

Odobritev vnaprejšnjega vzorca: _____

Korekcije: _____