


Naročilo opečnih strešnikov: Enokapni strešniki za NIBRA®-MS 5

Dobavnica-naslov za vnaprejšnji vzorec: _____

Investicijski načrt: _____

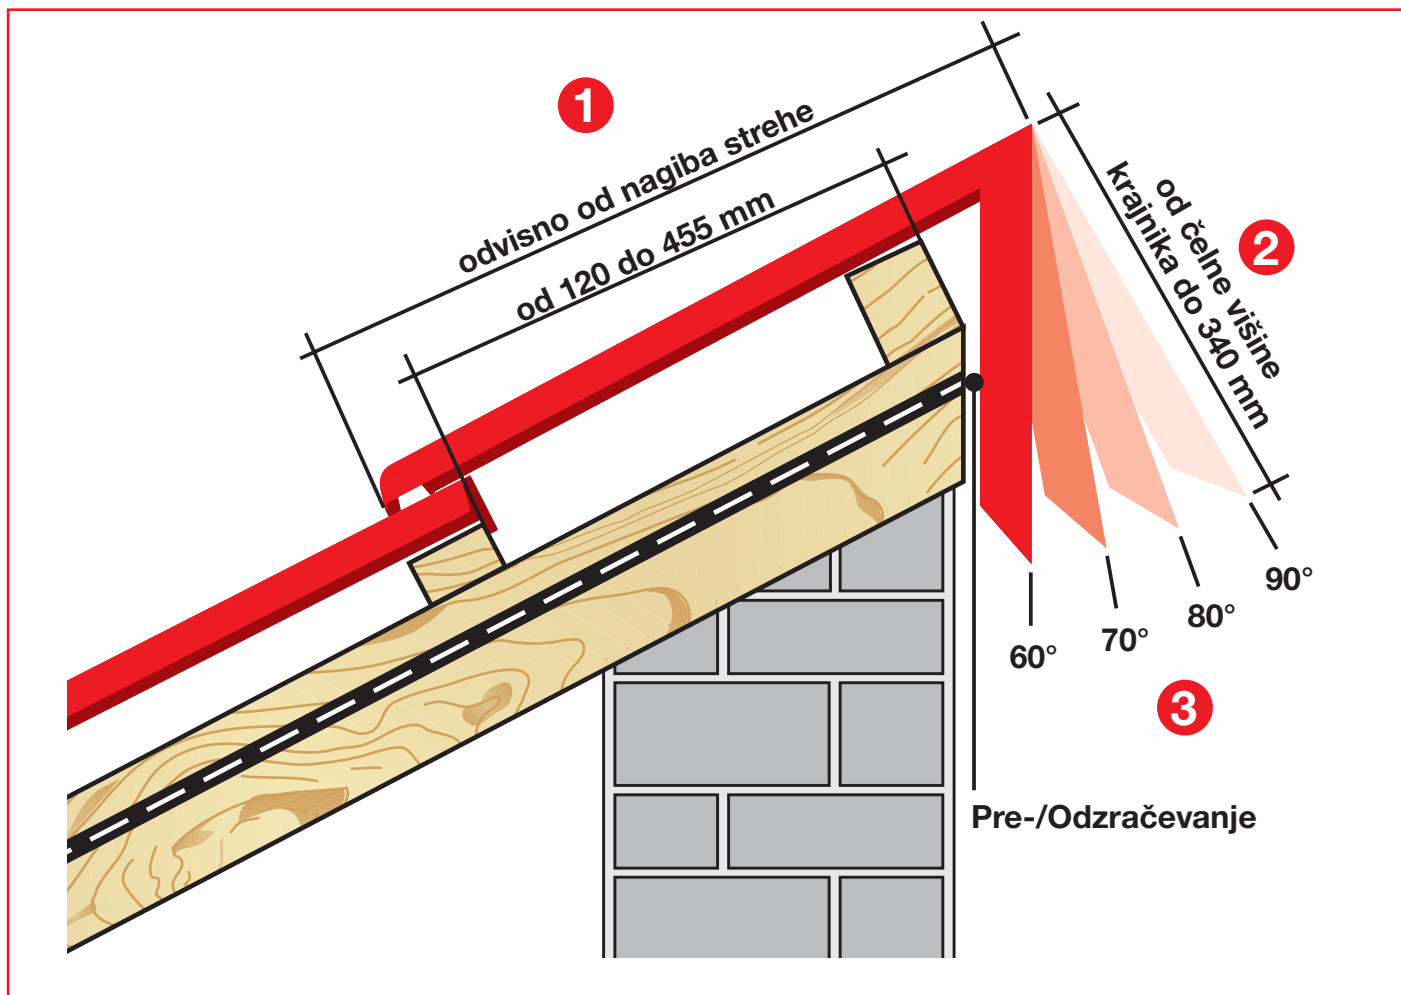

90° • letvanje od ~ 120 - 455 mm

80° = NS 10° • letvanje od ~ 120 - 445 mm

70° = NS 20° • letvanje od ~ 120 - 415 mm

60° = NS 30° • letvanje od ~ 120 - 395 mm

Informacija za pritrditev (0,6kN/meter): vsak enokapni strešnik, vijak za les d=4,5 mm – globina privitja 24 mm
Druge načine pritrditve je potrebno preveriti. Privijačenje je potrebno stalnoelastično zatesniti (npr. s kleparskimi vijaki).

Mere, ki jih poda stranka:

1 = _____ mm

2 = _____ mm

3 = _____ °

Vijačna odprtina:

☐ Nagibni predel

☐ Utor

☐ Strešnik na zgornji strani

☐ Brez vijačne odprtine

Za uskladitev prejmete vzorčni strešnik. Potem, ko ste strešnik odobrili ali zahtevali popravek, nam to sporočite, nakar vas bomo obvestili o dobavnem terminu.

Odobritev vnaprejšnjega vzorca: _____

Korekcije: _____