

Iz gline. Iz betona. Iz izkušenj.


NELSKAMP

**Splošni dodatki in strešni
okrasni elementi za betonske in
opečne strešnike**



Program splošnih dodatkov za betonske strešnike.

Naš program dodatkov in okrasnih strešnih elementov redno posodabljam. Najnovejše stanje najdete na naši spletni strani: www.nelskamp.de

	Pohodna rešetka 40 cm oplaščena Dolžina: ~ 40,0 cm Širina: ~ 34,0 cm		Kapni element za dovodni zrak s peno 4 cm, ~ 1,1 kos/m Kapni element za dovodni zrak s peno 6 cm, ~ 1,1 kos/m
	Pohodna rešetka 80 cm oplaščena Dolžina: ~ 80,0 cm Širina: ~ 34,0 cm		Kapna rešetka ~ 1,1 kos/m
	Pohodna rešetka 150 cm oplaščena Dolžina: ~ 150,0 cm Širina: ~ 34,0 cm		Žlotni tesnilni element s peno 4 cm, ~ 1,1 kos/m Žlotni tesnilni element s peno 6 cm, ~ 1,1 kos/m
	Gibka univerzalna cev za vse betonske strešnike z reducirkom in cevno objemko Dolžina: ~ 50 cm		Prezračevalni kapni trakovi sivi ali rjavi, 2 m v kompletu
	Bakreni trak/Alum. trak 2000 Dolžina: ~ 5 m, širina: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm, prezračevalni prerez: stalni po DIN 4108, del 3 Baker naravne/antracitne, rdeče barve,		Mreža za snegolov pocinkana, dolžine 3 m, višine 20 cm
	Držalo slemenske/grebenske letve		Povezovalni elementi za mrežo za snegolov
	Začetna slemenska oz. grebenska plošča		Površinsko zaščitno sredstvo 1 liter, 35 kg
	Vijačni žebelj 100 mm		Slemensko/grebenska sponka št. 470/77 za slemenski/grebenski trak Slemensko/grebenska sponka št. 470/76 za slemenski element
	Slemenski/grebenski pritrdilni žebelj		Sveder ø 5 mm, dolžine 100 mm
	Izolacijski element za dovodni zrak Prezračevalni prerez: ~ 200 cm²		Diamantna rezalna plošča ø 230 mm
	Kapni element za dovodni zrak ~ 1,1 kos/m		Žlotna/grebenska sponka z in brez žice za rezane betonske strešnike
	Snegolov		

Program splošnih dodatkov za opečne strešnike.

Naš program dodatkov in okrasnih strešnih elementov redno posodabljam. Najnovejše stanje najdete na naši spletni strani: www.nelskamp.de

	Pohodna rešetka 40 cm oplaščena Dolžina: ~ 40,0 cm Širina: ~ 34,0 cm		Kapni element za dovodni zrak ~ 1,1 kos/m
	Pohodna rešetka 80 cm oplaščena Dolžina: ~ 80,0 cm Širina: ~ 34,0 cm		Kapni element za dovodni zrak s peno 4 cm, ~ 1,1 kos/m
	Pohodna rešetka 150 cm** oplaščena Dolžina: ~ 150,0 cm Širina: ~ 34,0 cm		Kapni element za dovodni zrak s peno 6 cm, ~ 1,1 kos/m
	SnapStep universalna alu-stopnica* površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60° rdeča, rjava, črna		Žlotni tesnilni element s peno 4 cm, ~ 1,1 kos/m
	SnapStep 40 cm univerzalno pohodno rešeto z dvemadržajem* površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°; rdeča, rjava, črna		Žlotni tesnilni element s peno 6 cm, ~ 1,1 kos/m
	SnapStep 80 cm univerzalno pohodno rešeto z dvemadržajem* površinsko oplemenitena, za obesiti na strešne letve različnih debelin, nastavljiva za nagibe streh 0° - 60°; rdeča, rjava, črna		Prezračevalni kapni trakovi sivi ali rjavi, 2 m v kompletu
	Gibka univerzalna cev za vse opečne strešnike z reducirnikom in cevno objemko Dolžina: ~ 50 cm		Mreža za snegolov pocinkana, dolžine 3,0 m, višine 20 cm pocinkana, dolžine 1,5 m, višine 20 cm (dobavljiva samo za F 13 Classic, F 10 Ü, F 7 18°, DS 5, MS 5 in G 10)
	Gibka univerzalna cev za vse opečne strešnike NIBRA® z reducirnikom in cevno objemko Dolžina: ~ 50 cm		Povezovalne zapone za mrežo za snegolov
	Bakreni trak/Alum. trak 2000 Dolžina: ~ 5 m, širina: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm, Prezračevalni prerez: stalni po DIN 4108, del 3 Baker naravne/antracitne, rdeče barve,		Hladna engoba 750 ml, 10 l
	Držalo slemenske/grebenske letve		Hladna glazura 750 ml
	Začetna slemenska oz. grebenska/končna slemenska plošča		Slemenske ali grebenske sponke
	Začetna slemenska oz. grebenska/končna slemenska plošča		Sveder Ø 5 mm, dolžine 100 mm
	Vijačni žebelj 100 mm		Diamantna rezalna plošča Ø 230 mm
	Slemenski/grebenski pritrdilni žebelj		Gumijasta manšeta
	Izolacijski element za dovodni zrak Prezračevalni prerez: ~ 200 cm²		Snegolov
			Žlotna/grebenska sponka z in brez žice za rezane Opečni strešniki

* dobavljivo samo F 15, F 14, F 13 Classic, F 10 Ü, Valoviti strešnik, H 14, H 10, D 15 Ü, D 13, DS 10, R 15, R 13 S, R 10 und G 10

** ni na zalogi – dobavni čas po dogovoru

Bakreni trak 2000 in alum. trak 2000.

Glavna trakova za sleme in greben.



Bakreni trak 2000 ter alum. trak 2000 sta 100% rešitvi pri tesnjenju ter zračenju slemena in grebena. Trakova sta v celoti iz kovine in tako idealna za najvišje zahteve v teh strešnih predelih. Trakovi so izdelani v širinah 290 mm, 330 mm ter 360 mm in v celoti iz bakra ali aluminija. Z uporabo samo enega materiala se varna funkcija in življenjska doba optimirata.

Prezračevalni prerez ustreza v celoti DIN 4108, odstavek 3., to pomeni, da je zračenje stalno zagotovljeno. To se doseže s prezračevalnimi odprtinami oblike ovratnika, ki v primeru vodnega prša varno odvedejo tudi vlago. Plisirni predel, z možnostjo natega do 20%, prilagodite z lahkim pritiskom palca na obline strešnikov. Lepljiv trak iz butil-kavčuka predstavlja stalno plastično ter starostno in vremensko povezavo s strešnimi materiali. Srednji del traku ima stabilno debelino materiala in se ga pritrdi z žebli na slemensko letov. V pomoč pri delu so točkovni vtiski na traku. Ti označujejo sredino traku in olajšujejo žebljanje v enakomernih razmikih. Vsi vstavljeni materiali so brez topil in jih je mogoče reciklirati, zaradi česar so prijazni okolju.

Bakreni trak 2000

Ta izvedba se dobavi naravno obarvana. S tem ni potrebno dodatno usklajevanje barv k barvasti strehi. Po polaganju prevzame material rjav odtenek bakra, ki se po določeni dobi zaradi vremenskih vplivov prevleče z značilno patino. Bakreni trak 2000 je absolutno odporen proti vremenskim vplivom in UV žarkom in ima maksimalno življenjsko dobo. V predelih, kjer je bakreni trak 2000 viden in kjer je izpostavljen vremenskim vplivom, preprečuje le-ta rast mahu in lišajev na strešnih površinah. Bakreni trak 2000 se zelo dobro ujema s strešnimi materiali iz bakra. V kombinaciji z materiali iz cinka priporočamo uporabo aluminijastega traku 2000.

Aluminijasti trak 2000

Najpogosteje se trakovi uporabljajo v antracitni in rdeči barvi. Kakovostno dvoplastno vžgano lakiranje je stabilno proti UV žarkom, obstojno pri vremenskih vplivih in ustreza kakovosti gradbenih elementov.

BAKER, naravne barve

ALUMINIJ, rdeče barve


ALUMINIJ, antracitne barve

Za strešnike. Za vse običajne vrste strešnih kritin.

Ne glede na široke, ozke ali največje mogoče podkritje, bakreni trak 2000 in aluminijasti trak 2000 sta primerna za vsako streho.



Širina traku 290 mm (normalno podkritje)

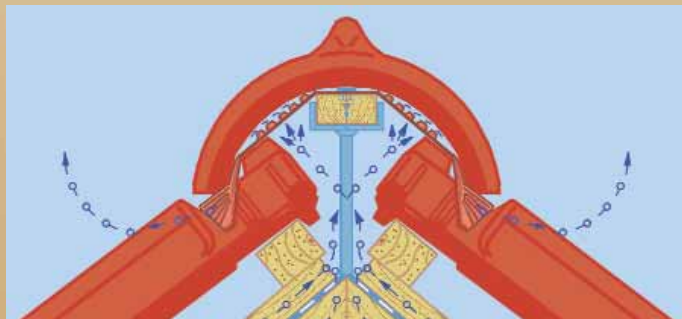

Širina traku 290 mm (ozko podkritje)



Širina traku 330 mm (široko podkritje)



Širina traku 360 mm (največje mogoče podkritje)




Tri točke za hitro polaganje.

Točke na traku označujejo sredinsko črto, ki olajšuje ravno polaganje traku. Prav tako je mogoče lažje izravnati slemenske strešnike vzdolž slemenske in grebenske letve.



Poleg vsega smo upoštevali tudi varstvo pri delu. Zapognjeni robovi traku zagotavljajo varno delo.

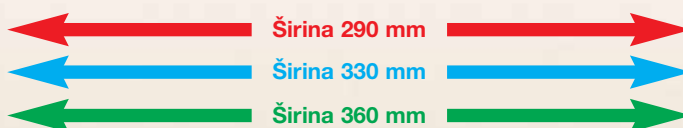

Bakreni trak 2000 in alum. trak 2000 sta dobavljiva v širinah 290 mm, 330 mm in 360 mm. Dolžina traku na kolutu znaša vedno 5 metrov.



Odlično zračenje z odvajalniki vode.

Dokaj velike površine za zračenje zagotavljajo stalno zračenje po DIN 4108, odstavek 3. Luknje, ki imajo obliko ovratnika, varno odvajajo tudi vlago.



Nameščanje trakov je tako enostavnejše in arnejše.

Slemensko polaganje brez malte z bakrenim trakom in aluminijastim trakom.

- 1 Bakreni in aluminijasti trak se polaga direktno s koluta. Odvijte ca. 50 cm traku in ga pritrdite s sponkami središčno na slemensko letvo. Pri bakrenem traku priporočamo uporabo pobakrenih skob ali bakrenih žebeljev.
- 2 Tako nadaljujte z delom do konca slemena.
- 3 S traku odstranite s spodnje strani lepljivo folijo.
- 4 Pri prilagoditvi na strešnike pritisnite in nategnite najprej plisirani del na skobe, nato oblikujte še območje, kjer se odteka voda.

Napotek: Podlaga mora biti pred lepljenjem čista, suha, ter brez maščobe in prahu.

- 5 Na koncu slemena trak odrežite z univerzalnimi škarpami. Delo s trakom je končano!
- 6 Začnete lahko s pokrivanjem strehe s slemenjaki. Pri tem morate vsak slemenski strešnik pritrditi s slemensko sponko in vijačnim žbljem.

Program strešnih okrasnih elementov za opečne strešnike.

Naš program dodatkov in okrasnih strešnih elementov redno posodabljam. Najnovejše stanje najdete na naši spletni strani: www.nelskamp.de



Slemenska sova iz gline
Skupna višina: ~ 48,0 cm



Slemenski petelin iz gline
Skupna višina: ~ 61,0 cm
Teža: ~ 5,0 kg



Slemenska mačka 1 iz gline
Skupna višina: ~ 39,0 cm



**Mesečnik iz gline,
glaziran (z belim plaščem)**
Skupna višina: ~ 48,0 cm



Slemenska mačka 2 iz gline
Skupna višina: ~ 36,0 cm

Iz gline. Iz betona. Iz izkušenj.

NELSKAMP